

TUINHUIZEN

ZADEL DAK



40 jaar uw partner



Plaatsvondel 5
3272 Testelt



Tel. 013/ 77 22 32
d.dockx@live.be



www.houthandel-dockx.be



www.houthandel-dockx.be

ONS HOUT

De houtsoorten die we gebruiken zijn allen geschikt voor buiten gebruik. Dit voor zowel het constructiehout als de buitenbekleding. De behandlingsmethodes omvatten impregnatie (volgens vacuüm en druk methode met TANALITH® E; door de impregnatie heeft het hout een lichte geel-groenige tint die snel verdwijnt tijdens het vergrijzen), thermische behandeling (thermowood; door de thermische behandeling een bruine kleur die lichter wordt voor het vergrijzen) of hardhout (de kleur varieert van houtsoort tot houtsoort) dat geen behandeling nodig heeft. Het hout moet men niet verven of beitsen om verrotting tegen te gaan (langdurig contact met water en zuurstof verkort wel de levensduur). Bij buitengebruik verweert hout eerst langzaam tot een warme bruine kleur waarna het stilaan grijzer wordt.

Geïmpregneerd



Thermowood



Geïmpregneerde wandbekleding

Vlakke klikplanken



Overlap klikplanken




DAKBEDEKKING

Shingles:

Dakshingles zijn lichte, bitumineuze dakleien. Ze worden van onder naar boven, over elkaar en geschrankt genageld om een waterdicht dak te krijgen. Schingles zijn gebruiksvriendelijk en makkelijk te verwerken.

Er zijn verschillende soorten shingles te kiezen. Zo heb je de egalere, superglass shingles, of de stevige meerlaagse cambridge shingles. Elk zijn ze in verschillende kleuren beschikbaar: rood, grijs, zwart, bruin en zelfs groen.

Nokken zijn beschikbaar in dezelfde kleur.

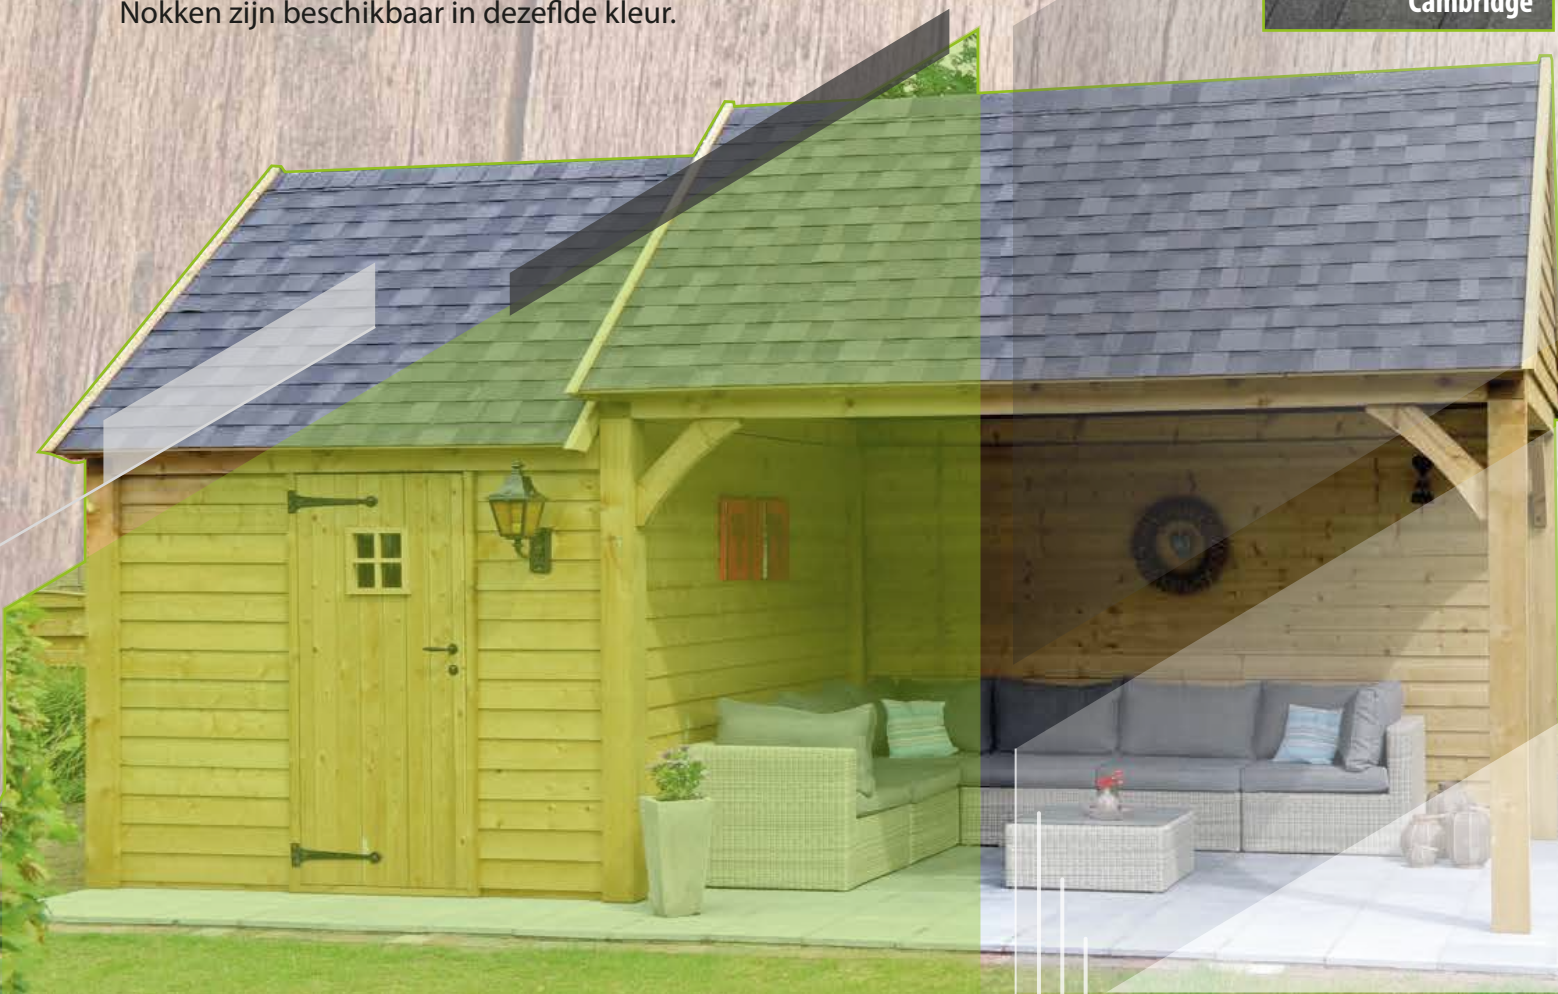



Shingles vormen na verloop van tijd één geheel

“Door warmte van de zon kleeft elke shingle aan elkaar (door een butimenstrook onder elke shingle) en vormt de dakbedekking één geheel”

















Ceder shingles





Kasteel-lei

De kunststoflei is nauwelijks of niet te onderscheiden van een echte natuurlei.
Het is 80% lichter dan de natuurlei en bestand tegen alle weertypes.
De leien worden individueel geschroefd op een houten onderdak.
De leien passen zeer mooi bij landelijke type constructies.





Ecopaneelplaten (met of zonder isolatie)

Ecopanelen zijn opgebouwd uit een metalen bovenplaat, al dan niet een isolerende PUR laag, en een aluminium onderlaag. Ze zijn zelfdragend en anti-condens waardoor ze vaak gebruikt worden in garages en carports.



Dakpan platen

Dakpanplaten zijn een populair alternatief voor een zwaar pannendak. Ze zijn beschikbaar in verschillende maten, vormen en kleuren; in vlakke of gekorrelde textuur. Ze worden geschroefd op een houten of ander bestaand onderdak, net als de bijhorende nokken en windveren.





“Populaire vormen zijn de golvende (antraciet en rode kleur) of vlakke panplaten (pepper of black cherry kleur)”





Glazen schuifwanden

Als u op zoek bent naar een winddichte zithoek waarbij je toch het buitengevoel hebt, is een glazen schuifwand de ideale optie. De wanden zijn op maat verkrijgbaar en kunnen dus in iedere opening geplaatst worden. De maximale breedte per vleugel is 1m50.

Het subtiele design (vloerrail, plafondbail en wandprofiel) zorgt voor een optimaal buitengevoel. Met optie slot om de zithoek af te sluiten.






Tips voor de fundering

Normaal wordt het tuinhuis geplaatst op een verharde ondergrond, voorzien door de klant zelf (of een houten vloer die wij kunnen voorzien). Deze ondergrond kan zijn: beton, tegels, klinkers, etc. Belangrijk is dat de buitenmaten van de fundering of vloer een 3-tal cm kleiner zijn als de maat van het tuinhuis, zodat water niet onder de wanden kan binnen sijpelen. Op een vloer die groter is plaatsen wij ook bijgebouwen maar kunnen we geen zekerheid geven dat er geen water onder de wanden kan sijpelen.

Anderzijds is het belangrijk dat de vloer minimaal 3 cm hoger ligt dan het maaiveld, haaks gemaakt is (de diagonalen moeten gelijk zijn zoals weergegeven op de figuur rechts), waterpas en vlak zijn (vrij van onzuiverheden, bulten of grote oneffenheden). Als er beton gegoten wordt, is deze best 15 cm dik en wordt een wapeningsnetje (15/15/06) en plastic voorzien onder de beton. Als een wachtbuis geplaatst wordt, moet deze minimaal 7 cm van de zijkant voorzien zijn en moet rekening gehouden worden met eventuele deuropeningen.

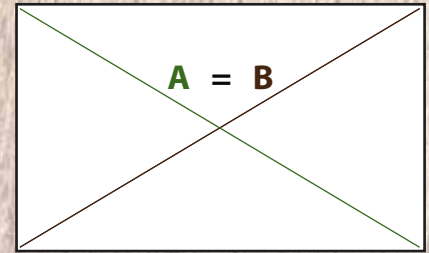

Eventuele nabehandeling

Wanneer u liever een andere kleur geeft aan uw tuinhuis kan u bij ons terecht voor meer dan achttien zijdeglans kleuren en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld, verduurzaamd als hardhout. Op deze manier geeft u uw tuinhuis een extra bescherming tegen de zon, vocht en vertraagt u vergrijzing. Het tuinhuis moet vooraf niet geschuurd worden, is na 4-6 uur droog en kan aangebracht worden met kwast, roller of spuit. Tevens zijn onze producten gebaseerd op natuurlijke (plantaardige) lijnolie componenten om de levensduur te verbeteren.





www.houthandel-dockx.be



40 jaar uw partner



Plaatsvondel 5
3272 Testelt



Tel. 013/ 77 22 32
d.dockx@live.be



www.houthandel-dockx.be

OPENINGSUREN: December - Februari

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 8.00 tot 16.30 uur

Woensdag: 8.00 tot 16.30 uur

Donderdag: 8.00 tot 16.30 uur

Vrijdag: 8.00 tot 16.30 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Zondag: Gesloten

OPENINGSUREN: Maart - November

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur

Donderdag: 8.00 tot 18.00 uur

Vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Zondag: Gesloten

